



## De akoestische plafondoplossing in combinatie met betonkernactivering (BKA)

### Product beschrijving

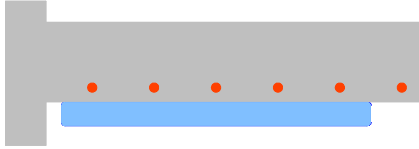

### Akustiktherm® *Flex passiv*

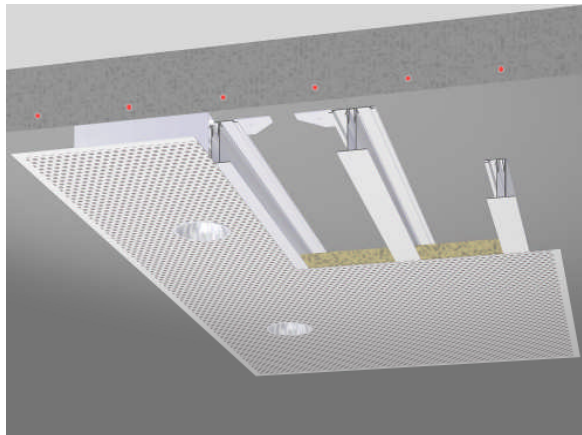

### Eigenschappen

een geluidabsorberend, thermisch geleidend plafondstelsel in combinatie met betonkernactivering

- geen beperking aan aangename ruimte akoestiek
- Oppervlakken van het betonplafond worden niet geïsoleerd
- Met de flexibele profielen kunnen onnauwkeurige oppervlakverschillen opgevangen worden

### Belegging plafondoppervlak

Effectieve belegging van 50 % van het bruto oppervlak

- reduceert de nagalmtijden met ca. de helft

### Afmetingen

Opbouwhoogte: 60 bis 120 mm

Breedte: max. 1.100 mm

Lengte: max. 2.100 mm

### Oppervlakken

Perforatie van het plafondeiland (verzinkt plaatstaal):

- Perforatie 1.5-2.5 mm, vrije doorlaat ca. 16-22 %, op wens andere perforatie mogelijk tegen meerprijs

### Kleur

- Volgens RAL of NCS kleurkaart

### Geluidsabsorptie

in zwarte PE-folie ingesealde mineraal wolplaat of melamine harsplaten tegen meerprijs

