


## Lucht/water systeem

### Borstwering ventilatorconvector, type VFC

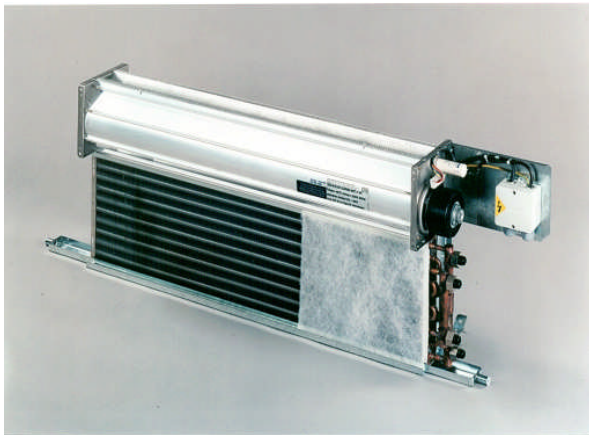

#### Kenmerken

- Zeer laag geluidvermogeniveau vanaf 30 dB(A)
- Zeer geringe inbouwdiepte van 165 mm
- Flexibel bij aanpassing van ruimtezones
- Grote capaciteit reserve (condens afvoer, geïsoleerde uitvoering optioneel)
- Medium lucht/water in één unit plaatsbesparend geïntegreerd.
- Lage energie- en onderhoudskosten
- Individuele bedienbaar door stappenschakeling, afschakelbaar
- Geen externe druk voor overige luchttechnische componenten beschikbaar, zie hiervoor ventilatorconvector LTG, type: VKD
- Tochtvrije meng-verdringingstroming mogelijk



(optie)

*LTG ruimtestromingstechniek: tochtvrije meng-verdringing door waaiertoevoering*

#### Uitvoeringen

- **Staaande unit** met/zonder primaire luchtaansluiting
- **Vloerunit** met/zonder primaire luchtaansluiting
- **Plafondunit**
- **Geïsoleerde uitvoering** voor bijzonder lage intrede temperaturen
- Zowel in **2-pijp** als **4-pijp** unit verkrijgbaar



*LTG omkasting, staal in RAL kleur*



*Bouwkundige omkasting*