


Luchtrooster systemen

Lijnroosters, type LDB 12/8/.. LTG System clean®


Afbeeldingen

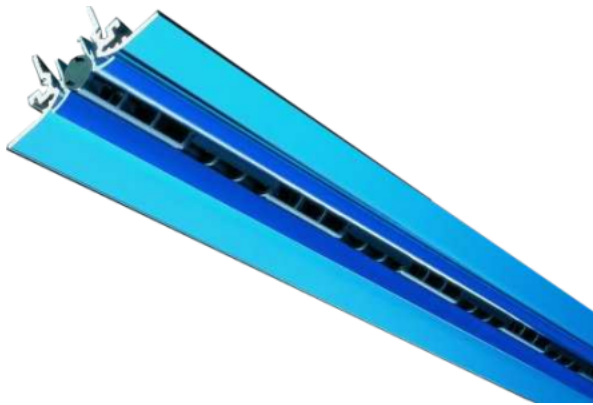

LDB 12/8/1



LDB 12/8/1



LDB 12/8/2



LDB 12/8/3




LDB 15

Kenmerken

- **Hoge inductieve werking** voor extreem snelle-temperatuur- en snelheidsafbouw en daardoor zeer **hoog comfort** door geringe lichtsnelheid in de verblijfszone.
- **Aanvullende plafondluchtsluier** verijd door inductieve werking verregaande vervuiling aan het plafond .
- **Verstelbaarheid** van de roosters voor het naderhand optimaliseren van de ruimteluchtstroming
- **Zeer stil** bij vergelijkbare hoge luchthoeveelheid belasting
- **Verskillende randprofielen** voor het aanpassen aan bijna alle plafondsysteemen zoals
- Randprofielen voor **verlichtingaanbouw** beschikbaar
- **Alle kleuren**(RAL of Alu geanodiseerd) voor de randprofielen, evenals de walsen in zwart, wit of grijs zijn standaard, chroom of andere oppervlak behandelingen op aanvraag

Funcie

Bestanddelen van de ruimtelucht zoals stof en tabaksrook, tapijtslijtage, kopieer- of vette stof slaan bijzonder zichtbaar op in de nabijheid van de luchtroosters. Het LTG System clean® verhindert dit nagenoeg volledig. Een deel van de schone toevoer wordt als luchtsluier langs het plafond gevoerd, zodat vuildeeltjes uit de ruimtelucht het plafond niet verontreinigen. Het effect: de kosten voor renovatie en onderhoud reduceren wezenlijk. Voor alle met hoogwaardig materialen gestucte plafonds is dit een voordeel.

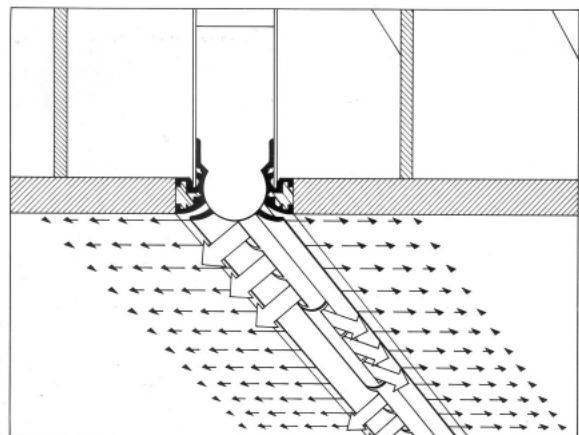

Principeschets plafondluchtsluier