



## Lucht/water systemen LTG System Indivent®

### Functie

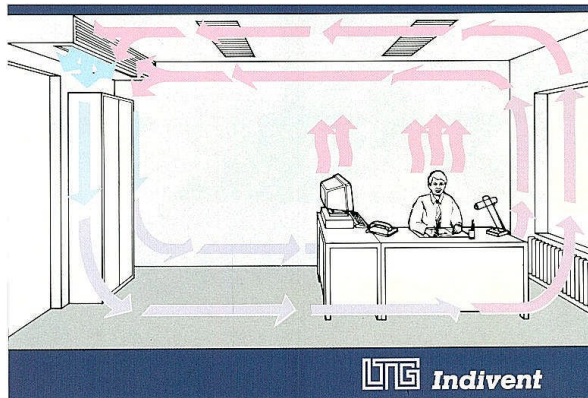


### Kenmerken

- Gecontroleerde ruimteluchtstroming rekening houdende met de te verwachten thermieken
- Hoog comfort door lage luchtsnelheden en zeer laag geluidvermogen
- Vrije indeling van het plafond en verlichting verregaand mogelijk
- Flexibel bij aanpassing van ruimtezones
- Grote capaciteitsreserve (condens afvoer mogelijk)
- Medium lucht/water in één unit plaatsbesparend geïntegreerd.
- Lage investeringskosten
- Lage energie- en onderhoudskosten
- Als inductieunit (LHG) of als ventilatorconvetor (LVC)
- Bij ventilatorconvectoren gescheiden toevoerlucht kasten voor separate primaire lucht mogelijk
- Lucht- en waterleidingen alleen in plenum noodzakelijk
- Ruimte plafond blijft voor verdere installaties vrij
- Plafondafdekking vereist, wanneer geen abgehangen plafond voorhanden

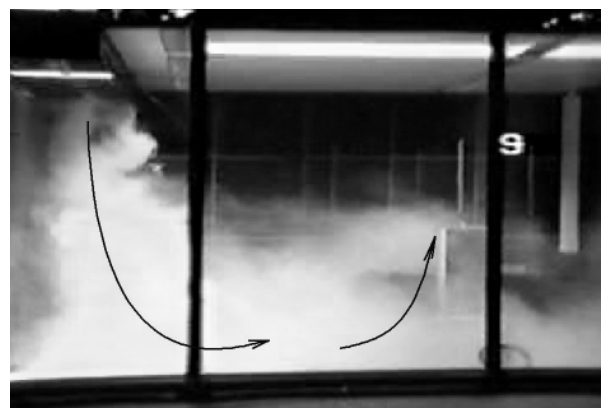


## Lucht/wasser systemen **LTG System Indivent®**

### Uitvoering voorbeelden

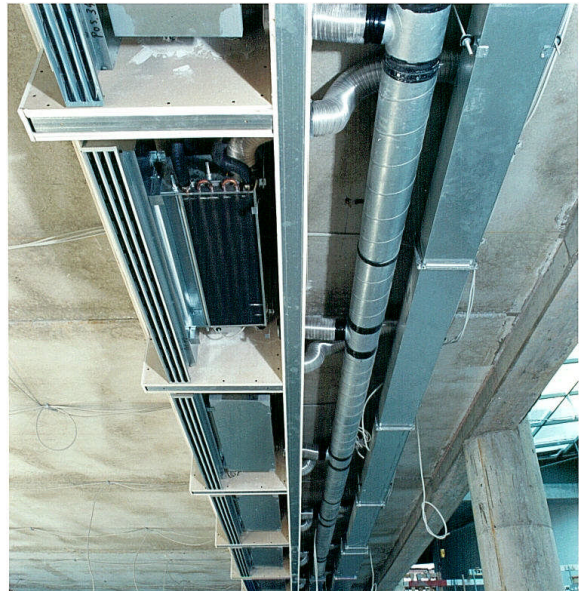

Installatievoorbeeld: Inductieunit, type: LHG

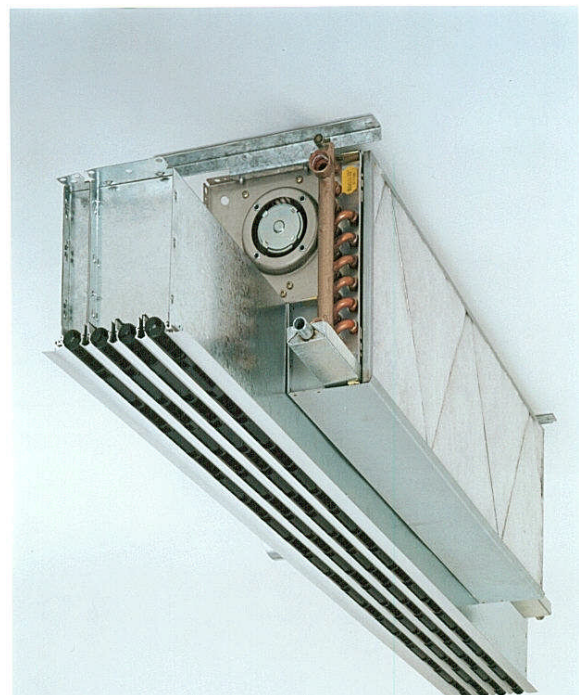

Ventilatorconvector Typ LVC